NRT

ИННОВАЦИОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОБКИ

Reinventing how cork engages the world.

AMORIM
CORK COMPOSITES

ТСШ - МАСТЕР ИНДУСТРИИ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

ТСШ (NRT) снижает уровень шума и делает ходьбу комфортной.

Опыт Amorim Cork Composites в индустрии напольных покрытий позволил разработать инновационные продукты с лучшими качествами шумопоглощения и теплоизоляции, которые к тому же способствуют сохранению окружающей среды.

При работе над техническими характеристиками продуктов, создаваемых с помощью **ТСШ (NRT)**, учитывались условия производства, в которых работают наши потенциальные клиенты.

Технология снижения шума для напольных покрытий для верхнего слоя, инкрустация и защитный слой.

Инкрустация ТСШ (NRT) - Ударная Шумоизоляция
Элементы ТСШ укладываются очень близко к непосредственному источнику шума и способствуют поглощению звука ходьбы независимо от твёрдости ваших каблуков.

Идеальный баланс между рассеянием энергии и прочими техническими параметрами возможен только при использовании ТСШ, при этом этот защитный слой может укладываться даже под покрытия из целлюлозы,, винила или шпона.

Защитный Слой ТСШ (NRT) – противоударный эффект
Использование защитного слоя ТСШ (NRT) действует как традиционная подложка, предотвращая передачу механической энергии через плитки. Идеальное **шумопоглощение** обеспечивается технически выверенной комбинацией пробки и резины, ориентированной на монтаж под МДФ, фанеру или планки.

ТСШ Верхнего Слоя – Красота и Полезность
Верхний слой покрытия с использованием ТСШ я состоит из пробки высокой плотности, предназначеной для прямой и цифровой печати. Компактная и гладкая поверхность позволяет печатать изображения по заказу клиентов, одновременно обеспечивая высокие стандарты звукопоглощения.

ВКЛАДКА ТСШ (NRT)
ДЛЯ ИДЕАЛЬНОЙ
ДИССИПАЦИИ
ЭНЕРГИИ

Создайте финишное напольное покрытие, думая о здоровье и о природе.

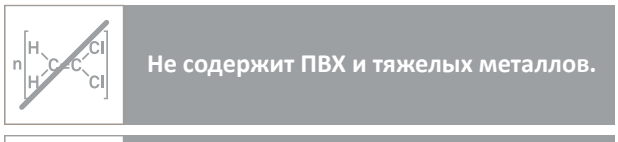

Не содержит ПВХ и тяжелых металлов.

Не содержит формальдегида.

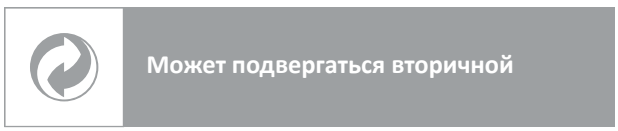

Может подвергаться вторичной

ИННОВАЦИОННЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ВО ИМЯ БУДУЩЕГО

Более 90% объема пробки составляет воздух: Воздух внутри клеток делает его отличным изолятором. Пробка обладает очень низкой теплопроводностью в широком диапазоне температур (-173 °C/-279 °F до комнатной температуры).

Наилучший вариант для шумо и ударопоглощения

- Бесшумная ходьба
- Звукопоглощение
- Теплоизоляция.
- Больший срок эксплуатации.
- Высокий уровень износостойкости.
- Комфортная ходьба.
- Конкурентоспособная цена.
- Разнообразный дизайна.
- Перерабатываемый продукт

Основные технические

	Верхний слой	Настилка		Подкладка и Аксессуары			
Концепция	Предназначена для прямой и цифровой печати	Слой пробки между ДВП и внешним покрытием		Защитный слой для улучшения звукопоглощения			
	NRT 94	**NRT 95**	**NRT 96**	**NRT 61**	**NRT 62**	**NRT 63**	**NRT 85**
Звукопоглощение (Alw (дБ)	22	21	21	20	21	19	21
Бесшумная ходьба дБ (А) в Сонах (% по сравнению с контрольным полом)	12 57.2	11.5 54.2	11.5 54.2	4.5 22.4	5 23.5	5.5 25.1	4.5 22.4
Предел прочности при растяжении (МПа)	1.3	1.3	1.3	---	1.1	1.1	---
Ламинат	●			●	●	●	●
Износостойкость		●	●	●	●	●	●
На деревянной основе характеристики		●	●	●	●	●	●
Формат		Рулоны - Листы - Панели					
Ширина		Минимум 100 мм - Максимум 2100 мм					
Длина		Минимум 6000 мм - Максимум 1,000 погонных метров					
Толщина		Минимум 0,8 мм - Максимум 8 мм					

ИННОВАЦИОННЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ВО ИМЯ БУДУЩЕГО

Пробку собирают каждые девять лет без ущерба для дерева.

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ, ПОЗВОЛЯЮЩАЯ ПОСТАВЛЯТЬ РУЛОНЫ ШИРИНОЙ 2,1 м

ИННОВАЦИОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОБКИ

Рулоны ТСШ (NRT) были специально разработаны для оптимизации процесса производства напольных покрытий.

Новая технология двухместного ленточного пресса производит рулоны высокой плотности с максимальной шириной 2,1 метра.

AMORIM CORK COMPOSITES
Rua de Meladas, 260
4335-186 Mozelos VFR · Portugal

Тел.: +351 22 747 5300
Факс: +351 22 747 5301
Эл. почта: acc@amorim.com

www.amorimcorkcomposites.com

ACC.681.1 | 2015 | RU